

KIT per tendicatena - Pignone tendicatena con cuscinetto - Tipo: ZK
KIT for chain tighteners - Sprocket wheelset with ballbearing -
Type: ZK KIT für Kettenspanner - Kettenradsatz mit Kugellager - Typ: ZK
KIT pour tendeur de chaîne - Pignon tendeur de chaîne avec roulement - Type : ZK
KIT para tensor de cadena - Piñón tensor de cadena con cojinete - Tipo: ZK

Tipo ZK / Type ZK / Typ ZK / Type ZK / Tipo ZK


Il pignone è costituito da una corona in acciaio, montata su un cuscinetto unificato e viene fornito completo di vite e dadi. Velocità di lavoro ≤60 m/min. Temperatura di lavoro ≤100°C.

The sprocket is composed by a steel crown with a bearing and is supplied with screws and nuts. Operating speed ≤60 m/min. Operating temperature ≤100°C.

Das Radsatz besteht aus eine Stahlkrone mit einen Kugellagern und ist versorgen mit Schrauben und Mutter. Arbeitsgeschwindigkeit ≤60 m/Min. Arbeitstemperatur ≤100°C.

Le pignon est constitué d'une couronne en acier, montée sur un roulement unifié, il est fourni avec les vis et écrous. Vitesse de fonctionnement ≤60 m/min. Température de fonctionnement ≤100 °C.

El piñón está constituido por una corona de acero, montada en un cojinete unificado y se suministra con tornillos y tuercas. Velocidad de trabajo ≤60 m/mín. Temperatura de trabajo ≤ 100 °C.

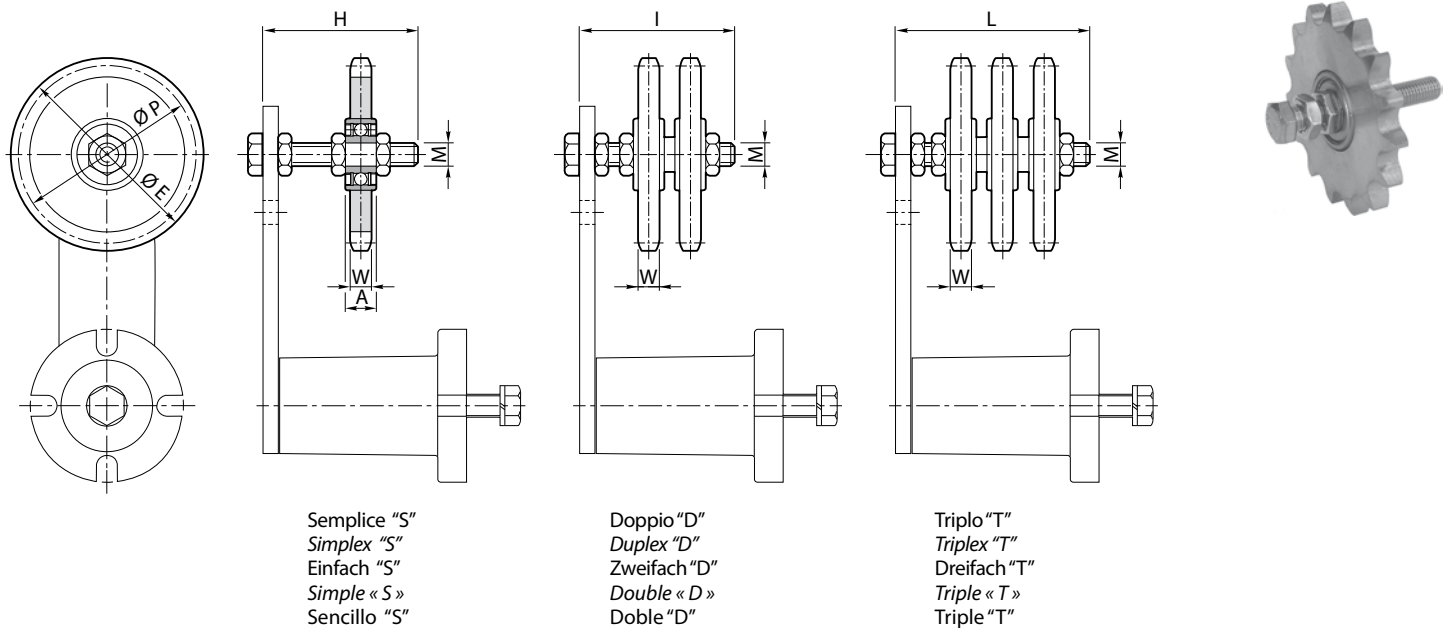

Tipo/Type Typ/ Type Tipo	S Cod. N°	D Cod. N°	T Cod. N°	Catena Chain Kette Chaîne Cadena	Taglia Type Größe Mesure Tamaño	A	ØE	H	I	L	M	ØP	W	Z	Kg		
															Tipo/Type/Typ/ Type/Tipo		
															S	D	T
ZK 20-1	RE011690	RE011727	-	3/8" x 7/32"	20	9	49,3	55	55		M10	45,81	5,3	15	0,13	0,23	-
ZK 30-1	RE011691	RE011728	RE011764	3/8" x 7/32"	30	9	49,3	55	60	70	M10	45,81	5,3	15	0,13	0,23	0,26
ZK 30-2	RE011694	RE011731	-	1/2" x 5/16"	30	9	65,5	55	60		M10	61,09	7,2	15	0,21	0,37	-
ZK 40-2	RE011695	RE011732	RE011768	1/2" x 5/16"	40	12	65,5	80	80	80	M12	61,09	7,2	15			0,51
ZK 40-3	RE011698	RE011735	RE011771	5/8" x 3/8"	40	12	83,0	80	80	80	M12	76,36	9,1	15	0,38	0,60	0,96
ZK 50-3	-	-	RE011772	5/8" x 3/8"	50	15	83,0			120	M20	76,36	9,1	15	-	-	1,26
ZK 40-4	RE011701	RE011738	-	3/4" x 7/16"	40	12	99,8	80	80		M12	91,63	11,1	15	0,56	1,00	-
ZK 50-4	RE011702	RE011739	RE011776	3/4" x 7/16"	50	15	99,8	100	120	120	M20	91,63	11,1	15	0,81	1,35	1,60
ZK 50-5	RE011706	RE011743	-	1" x 17,02 mm	50	15	117,0	100	120		M20	106,12	16,2	13	1,23	2,10	-
ZK 60-5	-	-	RE011780	1" x 17,02 mm	60	15	117,0			160	M20	106,12	16,2	13	-	-	2,92
ZK 60-6	RE011710	RE011747	RE011784	1"1/4 x 3/4"	60/70	15	147,8	100	140	160	M20	132,65	18,5	13	2,28	3,60	5,20
ZK 60-7	RE011714	RE011751	RE011788	1"1/2 x 1"	60/70	15	150,0	140	140	180	M20	135,21	24,1	11	2,33	4,20	6,10